



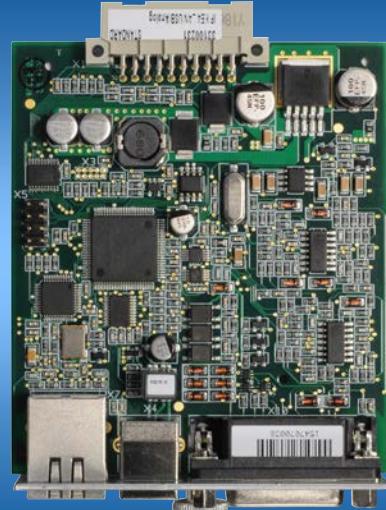

## Extension d'interfaces Interface extension

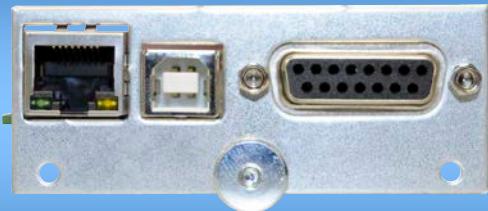

- Interchangeable, simple d'installation (Plug & Play)
- Configuration simple via un menu de réglage
- Interface triple avec :
  - Ethernet (LAN)
  - USB
  - Analogique
- Compatible avec les séries
  - EA-PSI 9000 T
  - EA-EL 9000 T
  - EA-PS 9000 T

Le module d'interface interchangeable IF-KE4, disponible optionnellement, ajoute au port USB standard présent sur les séries EA-EL 9000 T, EA-PS 9000 T et EA-PSI 9000 T une interface triple en face avant. Cette interface propose deux ports numériques Ethernet/LAN et USB, ainsi qu'une interface analogique à connecteur Sub-D version 15 pôles. Ces interfaces peuvent être utilisées pour adapter et connecter des appareils afin de choisir un contrôle analogique ou numérique dans les applications.

### Spécifications :

- Dimensions (LxHxP): 76 x 30 x 95 mm
- Poids total: 200 g
- Connecteurs:
  - 1x RJ 45 (LAN)
  - 1x USB Type B
  - 1x Sub-D 15 pôles
- Isolation galvanique par rapport à l'appareil: max. 1500 V DC
- Référence de commande: 33 100 231

- Retrofittable, simple installation (plug 'n play)
- Easy configuration via a setup menu on the device
- 3-way interface with
  - Ethernet (LAN)
  - USB
  - Analog
- Compatible to series
  - EA-PSI 9000 T
  - EA-EL 9000 T
  - EA-PS 9000 T

The optionally available and retrofittable interface module IF-KE4 extends the standard USB port featured in the series EA-EL 9000 T, EA-PS 9000 T and EA-PSI 9000 T by a three-way interface front.

It offers two digital interface ports, Ethernet/LAN and USB, as well as an analog interface connector as Sub-D 15-pole version. These interfaces can be used to adapt and connect the devices to a choice of analog and digital control applications.

### Technical specifications:

- Dimensions (WxHxD): 76 x 30 x 95 mm
- Total weight: 200 g
- Connectors:
  - 1x RJ 45 (LAN)
  - 1x USB type B
  - 1x Sub-D 15-pole
- Galvanic isolation to the device: max. 1500 V DC
- Ordering number: 33 100 231